



Manual de operación del sistema desinfectante flotante @ease

Esto no es un juguete. Únicamente para desinfectar jacuzzis.

Bienvenido al sistema Fresh Mineral Water™ con tecnología SmartChlor™ cortesía de FROG®. Este sistema de tratamiento de agua para jacuzzis+ destruye las bacterias para mantener su jacuzzi limpio, con menos esfuerzo y con hasta 75 % menos cloro.*

Hay dos tipos de cartuchos: el superior contiene nuestra fórmula mineral patentada mientras que el inferior contiene un tipo de cloro diferente que sabe cuándo se le necesita y cuándo no. Solo tiene que conectar los dos cartuchos y colocarlos en el jacuzzi. Todo ya está llenado y contenido, para que pueda cuidar el jacuzzi sin ensuciar, adivinar o sufrir. Lo mejor es que se invierte cuando llega el momento de reemplazar el cartucho de cloro.

Registre su sistema desinfectante flotante @ease™ en KingTechnology.com

Encendido del jacuzzi

• Siempre drene y vuelva a llenar el jacuzzi al menos cada 4 meses. Si anteriormente utilizaba bromo y está cambiando a SmartChlor, primero deberá drenar y volver a llenar el jacuzzi. Si antes utilizaba dicloro, puede hacer la conversión a SmartChlor sin tener que drenar el jacuzzi.

• Limpie y reemplace los cartuchos del filtro cuando estén sucios (siga las instrucciones del fabricante).

• Use tiras de prueba @ease™ Test Strips, incluidas en el paquete, para equilibrar el pH, la alcalinidad total y la dureza cálcica según los lineamientos para el equilibrio hídrico. Este sistema para jacuzzi mantendrá el nivel de cloro libre. El pH es afectado por la carga de bañistas, el uso de productos químicos, la evaporación y la composición del agua utilizada.

• Caliente el agua a la temperatura recomendada antes de usar los cartuchos.

• ¡Muy importante! Antes de usar los cartuchos, establezca una cantidad residual inicial de 0,5 a 1,0 ppm de cloro libre con el tratamiento de choque inicial FROG® Jump Start™, incluido en este paquete, que se disuelve rápidamente con una acción efervescente; utilice un paquete por cada 1892 litros (500 galones).

• Use tiras de prueba @ease™ Test Strips para mantener el nivel correcto de cloro reducido, siguiendo con atención las instrucciones en la etiqueta.

LINEAMIENTOS PARA EL EQUILIBRIO HÍDRICO	
pH:	7,2 a 7,8
Alcalinidad total:	80 a 120 ppm
Dureza cálcica:	150 a 250
Total de sólidos disueltos:	< 1500
Cloro activo (libre):	0,5 a 1,0 ppm

Nota: los niveles de cloro se reducen hasta en un 75 %* al usar minerales FROG





Uso del sistema flotante

1. Retire la envoltura exterior de los cartuchos de minerales y de cloro y, mientras sostiene el cartucho de @ease SmartChlor sobre el jacuzzi, retire el sello protector y permita que las partículas sueltas caigan sobre el agua. Una los dos cartuchos y alinee las flechas. Presione para unir y gire para enganchar.

2. Gire el dial del cartucho inferior al número de ajuste que corresponda al tamaño del jacuzzi (vea la tabla)

Tabla de ajuste de @ease	
Galones	Núm. ajuste
200	1
300	2
400	2
500	3
600	4

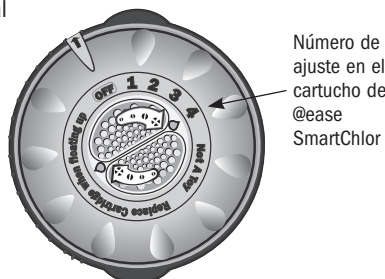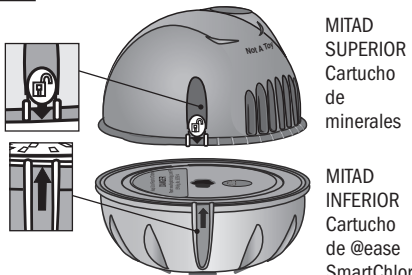

- Coloque el sistema flotante en el jacuzzi y permita que flote libremente.
- Siga ofuro regular los procedimientos de tratamiento de aguas abajo.

Reemplazo del cartucho desinfectante con @ease SmartChlor

Cuando el producto esté casi vacío, comenzará a invertirse lentamente para avisarle que pronto tendrá que reemplazar el cartucho con @ease SmartChlor. Si permanece de costado más de uno o dos días, saque la unidad del agua y permita que se drene. Vuelva a colocarla en el agua para ver si se invierte de inmediato.

Cuando se invierta totalmente, reemplácelo girando los dos cartuchos hasta que las flechas del cartucho de cloro se alineen con el símbolo de desenganche en el cartucho de minerales y tire para separarlos. Siga las instrucciones presentadas en "Uso del sistema flotante" para colocar un nuevo cartucho de cloro.

No quite el cartucho de @ease SmartChlor hasta que el sistema se haya invertido por completo. Si el cartucho de cloro aún contiene una pequeña cantidad de cloro después de que el sistema se ha invertido, colóquelo solo en el jacuzzi hasta que se vacíe por completo. No permita que el cartucho de cloro se hunda hasta el fondo, ya que podría decolorarse la superficie del jacuzzi. Una vez que está totalmente vacío, arrójelo a la basura o sepárelo para su reciclado.

Cuidado regular del jacuzzi



1. Opere el sistema de filtración según las recomendaciones del fabricante del jacuzzi o al menos 3 horas diarias.



2. Pruebe periódicamente los niveles de pH, alcalinidad total, dureza cálcica y cloro libre del agua, utilizando las tiras de prueba precisas @ease™ Test Strips que incluyen instrucciones especiales para su uso con estos productos. El cartucho de @ease SmartChlor forma un banco de cloro que se mide como cloro total en los kits o tiras de prueba estándar. Este banco de cloro cambia rápidamente a cloro libre según se requiera para mantener nuestro bajo nivel de cloro recomendado. Con base en el promedio de uso de los jacuzzis, el cloro durará unas 3 a 4 semanas para un jacuzzi de 1514 litros (400 galones).



3. Aplique un tratamiento de choque al jacuzzi con un desinfectante sin cloro si el agua tiene aspecto turbio o al sustituir el cartucho o una vez al mes. Con el cartucho de @ease SmartChlor, se requiere menos tratamiento de choque que con los tratamientos de agua estándar, los cuales requieren tratamientos de choque semanales o después de cada uso.



4. Reemplace el cartucho de @ease SmartChlor cuando se invierta el sistema. Reemplace el sistema flotante completo cada cuatro meses o al drenar y volver a llenar el jacuzzi. Incluso si después de agitar el cartucho de minerales parece que aún hay material usado en el interior, los minerales de liberación prolongada dentro del cartucho serán efectivos hasta por cuatro meses una vez que se han mojado.

NOTA: este producto puede retirarse del jacuzzi cuando se utilice el jacuzzi. Extráigalo del agua y permita que se drene al jacuzzi. Luego, colóquelo sobre una superficie que no se decolore con el cloro. Recuerde volver a colocar el producto después de salir del jacuzzi.

+ El sistema @ease consiste en los minerales FROG cloruro de plata y carbonato, utilizados en combinación con 0,5 ppm de @ease SmartChlor. El cartucho de minerales @ease debe usarse en combinación con el cartucho de SmartChlor @ease (núm. reg. EPA 53735-14). * En comparación con el nivel mínimo de cloro de 2,0 ppm recomendado por el ANSI para un jacuzzi.

@ease™ Mineral Cartridge

Ingredientes activos:

Silver Chloride 0,5%
Otros ingredientes: 99,5%
Total: 100,0%

Reg. EPA núm. 53735-11
Est. EPA núm. 71209-AZ-001

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

El uso de este producto de maneras no indicadas en su etiqueta constituye incumplimiento de la legislación federal.

Instrucciones de uso: Para usar en jacuzzis de hasta 2271 litros (600 galones) de capacidad. Utilice con el @ease SmartChlor Cartridge. Asegúrese de que todos los equipos del jacuzzi funcionen correctamente. Haga funcionar la bomba y el filtro durante al menos 3 horas por día. Limpie el filtro según las instrucciones del fabricante. Se puede usar en un jacuzzi llenado anteriormente, a menos que haya sido desinfectado con bromo. En ese caso, vacíe el jacuzzi y llénelo de nuevo con agua dulce.

Preparación: Equilibre el agua según los lineamientos para el equilibrio hídrico, con el pH entre 7,2 y 7,8 y la alcalinidad total en 80 a 120 ppm. Establezca una cantidad residual de 0,5 a 1,0 ppm de cloro libre en el jacuzzi con el tratamiento de choque inicial FROG Jump Start o un tratamiento de choque con cloro para jacuzzis aprobado por la EPA, según las instrucciones de ese producto. Cuando emplee otros productos, como se indica en las instrucciones de este producto, siempre respete las instrucciones en esos productos.

Para armar:

- Retire el empaque exterior
- Desprenda el sello de protección de la parte plana del @ease SmartChlor Cartridge
- Alinee las flechas en los cartuchos de minerales azul y de cloro plateado
- Presione para unir y gire para enganchar
- Ajuste el indicador en el cartucho de cloro (vea la Tabla de ajuste en el manual)
- Coloque todo el sistema en el agua del jacuzzi
- Realice un tratamiento de choque del jacuzzi cuando reemplace un @ease SmartChlor Cartridge o bien, una vez por mes

Reemplazo de cartuchos: Reemplace el cartucho @ease SmartChlor Cartridge cuando el sistema se invierta. Siga atentamente las instrucciones en la etiqueta. Después de cuatro meses o, cuando vacíe y vuelva a llenar el jacuzzi, reemplace el sistema @ease.

@ease™ SmartChlor™ Cartridge

Ingredientes activos:

1,3-dichloro-5, 5-Dimethylhydantoin 81,1%
1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin ... 16,1%
Otros ingredientes: 2,8%
Total: 100,0%

Reg. EPA núm. 53735-14
Est. EPA núm. 71209-AZ-001

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PELIGRO

El uso de este producto de maneras no indicadas en su etiqueta constituye incumplimiento de la legislación federal.

Instrucciones de uso: Para usar en jacuzzis de hasta 2271 litros (600 galones) de capacidad. Utilice con el @ease SmartChlor Cartridge. Asegúrese de que todos los equipos del jacuzzi funcionen correctamente. Haga funcionar la bomba y el filtro durante al menos 3 horas por día. Limpie el filtro según las instrucciones del fabricante. Se puede usar en un jacuzzi llenado anteriormente, a menos que haya sido desinfectado con bromo. En ese caso, vacíe el jacuzzi y llénelo de nuevo con agua dulce.

Preparación: Equilibre el agua según los lineamientos para el equilibrio hídrico, con el pH entre 7,2 y 7,8 y la alcalinidad total en 80 a 120 ppm. Establezca una cantidad residual de 0,5 a 1,0 ppm de cloro libre en el jacuzzi con el tratamiento de choque inicial FROG Jump Start o un tratamiento de choque con cloro para jacuzzis aprobado por la EPA, según las instrucciones de ese producto. Cuando emplee otros productos, como se indica en las instrucciones de este producto, siempre respete las instrucciones en esos productos.

Para armar:

- Retire el empaque exterior
- Desprenda el sello de protección de la parte plana del @ease SmartChlor Cartridge
- Alinee las flechas en los cartuchos de minerales azul y de cloro plateado
- Presione para unir y gire para enganchar
- Ajuste el indicador en el cartucho de cloro (vea la Tabla de ajuste en el manual)
- Coloque todo el sistema en el agua del jacuzzi
- Realice un tratamiento de choque del jacuzzi cuando reemplace un @ease SmartChlor Cartridge o bien, una vez por mes

Reemplazo del cartucho: Para reemplazar el sistema, cuando el @ease SmartChlor Cartridge se invierta, gire los dos cartuchos hasta alinear las flechas y sepárelos. Vacíe el agua del @ease SmartChlor Cartridge antiguo y agítelo suavemente para comprobar que esté vacío. Siga las instrucciones de deshecho y reemplácelo con un nuevo @ease SmartChlor Cartridge. No deseche o recicle el cartucho si todavía le queda una pequeña cantidad de cloro. Colóquelo en el jacuzzi para que flote por su cuenta hasta que se vacíe completamente.

- Mantener el pH en los valores correctos de 7,2 a 7,8 permitirá al @ease SmartChlor Cartridge mantener el nivel de cloro libre entre 0,5 y 1,0 ppm con unos ligeros ajustes.
- Con @ease SmartChlor Cartridge necesita menos tratamientos de choque porque este producto mantiene constante el nivel de desinfección, aun cuando el jacuzzi se utilice.

Debido al riesgo de sufrir lesiones físicas, se prohíbe REINGRESAR a jacuzzis tratados cuyos niveles de cloro libre disponible sean superiores a 5 ppm, según indica un kit de pruebas adecuado.